



Genteng Keramik Berglazur *espanica*

Jarak lubang paku pengikat yang lebih lebar dari genteng biasa, tekanan pada kayu reng lebih rata



Tanggul air pada bagian atas & kiri genteng, mencegah tampias sewaktu hujan

Desain Double Cut Mengurangi tampias, sehingga tidak bocor

Profil lengkung yang lebih curam Mempercepat turunnya aliran air mencegah kebocoran

Terbuat dari material terbaik dan diproduksi dengan teknologi modern. Melalui proses pembakaran hingga temperature 1.100 derajat Celcius sehingga menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan tahan terhadap perubahan cuaca, tidak luntur, tidak pudar, mudah dipasang dan presisi. Memiliki banyak pilihan warna & aksesoris terlengkap untuk kesempurnaan fungsi dan estetika atap bangunan.



The Best SOLUTION for Your Roof



COLOR RANGE



SPECIFICATION

JARAK RENG


Atas ke atas : 260 mm

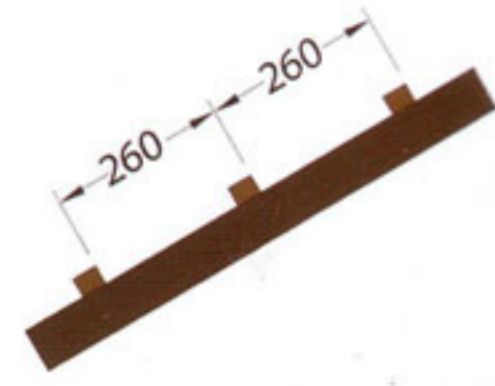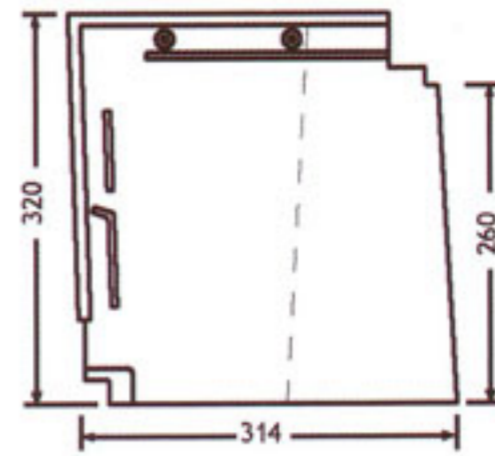

PANJANG	± 320 mm
PANJANG EFEKTIF	± 260 mm
LEBAR	± 314 mm
LEBAR EFEKTIF	± 265 mm
BERAT	± 3.0 kg
PENYERAPAN AIR	< 8 %
BENDING STRENGTH	± 150 kgf
PEMAKAIAN GENTENG	± 14.5 pcs/m ²

* Warna produk pada brosur ini mendekati warna sebenarnya
 * Garis-garis tipis pada permukaan glazur (crazing) mungkin bisa terjadi akibat efek pembakaran terhadap dua material yang berbeda. Hal tersebut NORMAL, tidak akan mempengaruhi kualitas fungsional genteng.

ACCESSORIES

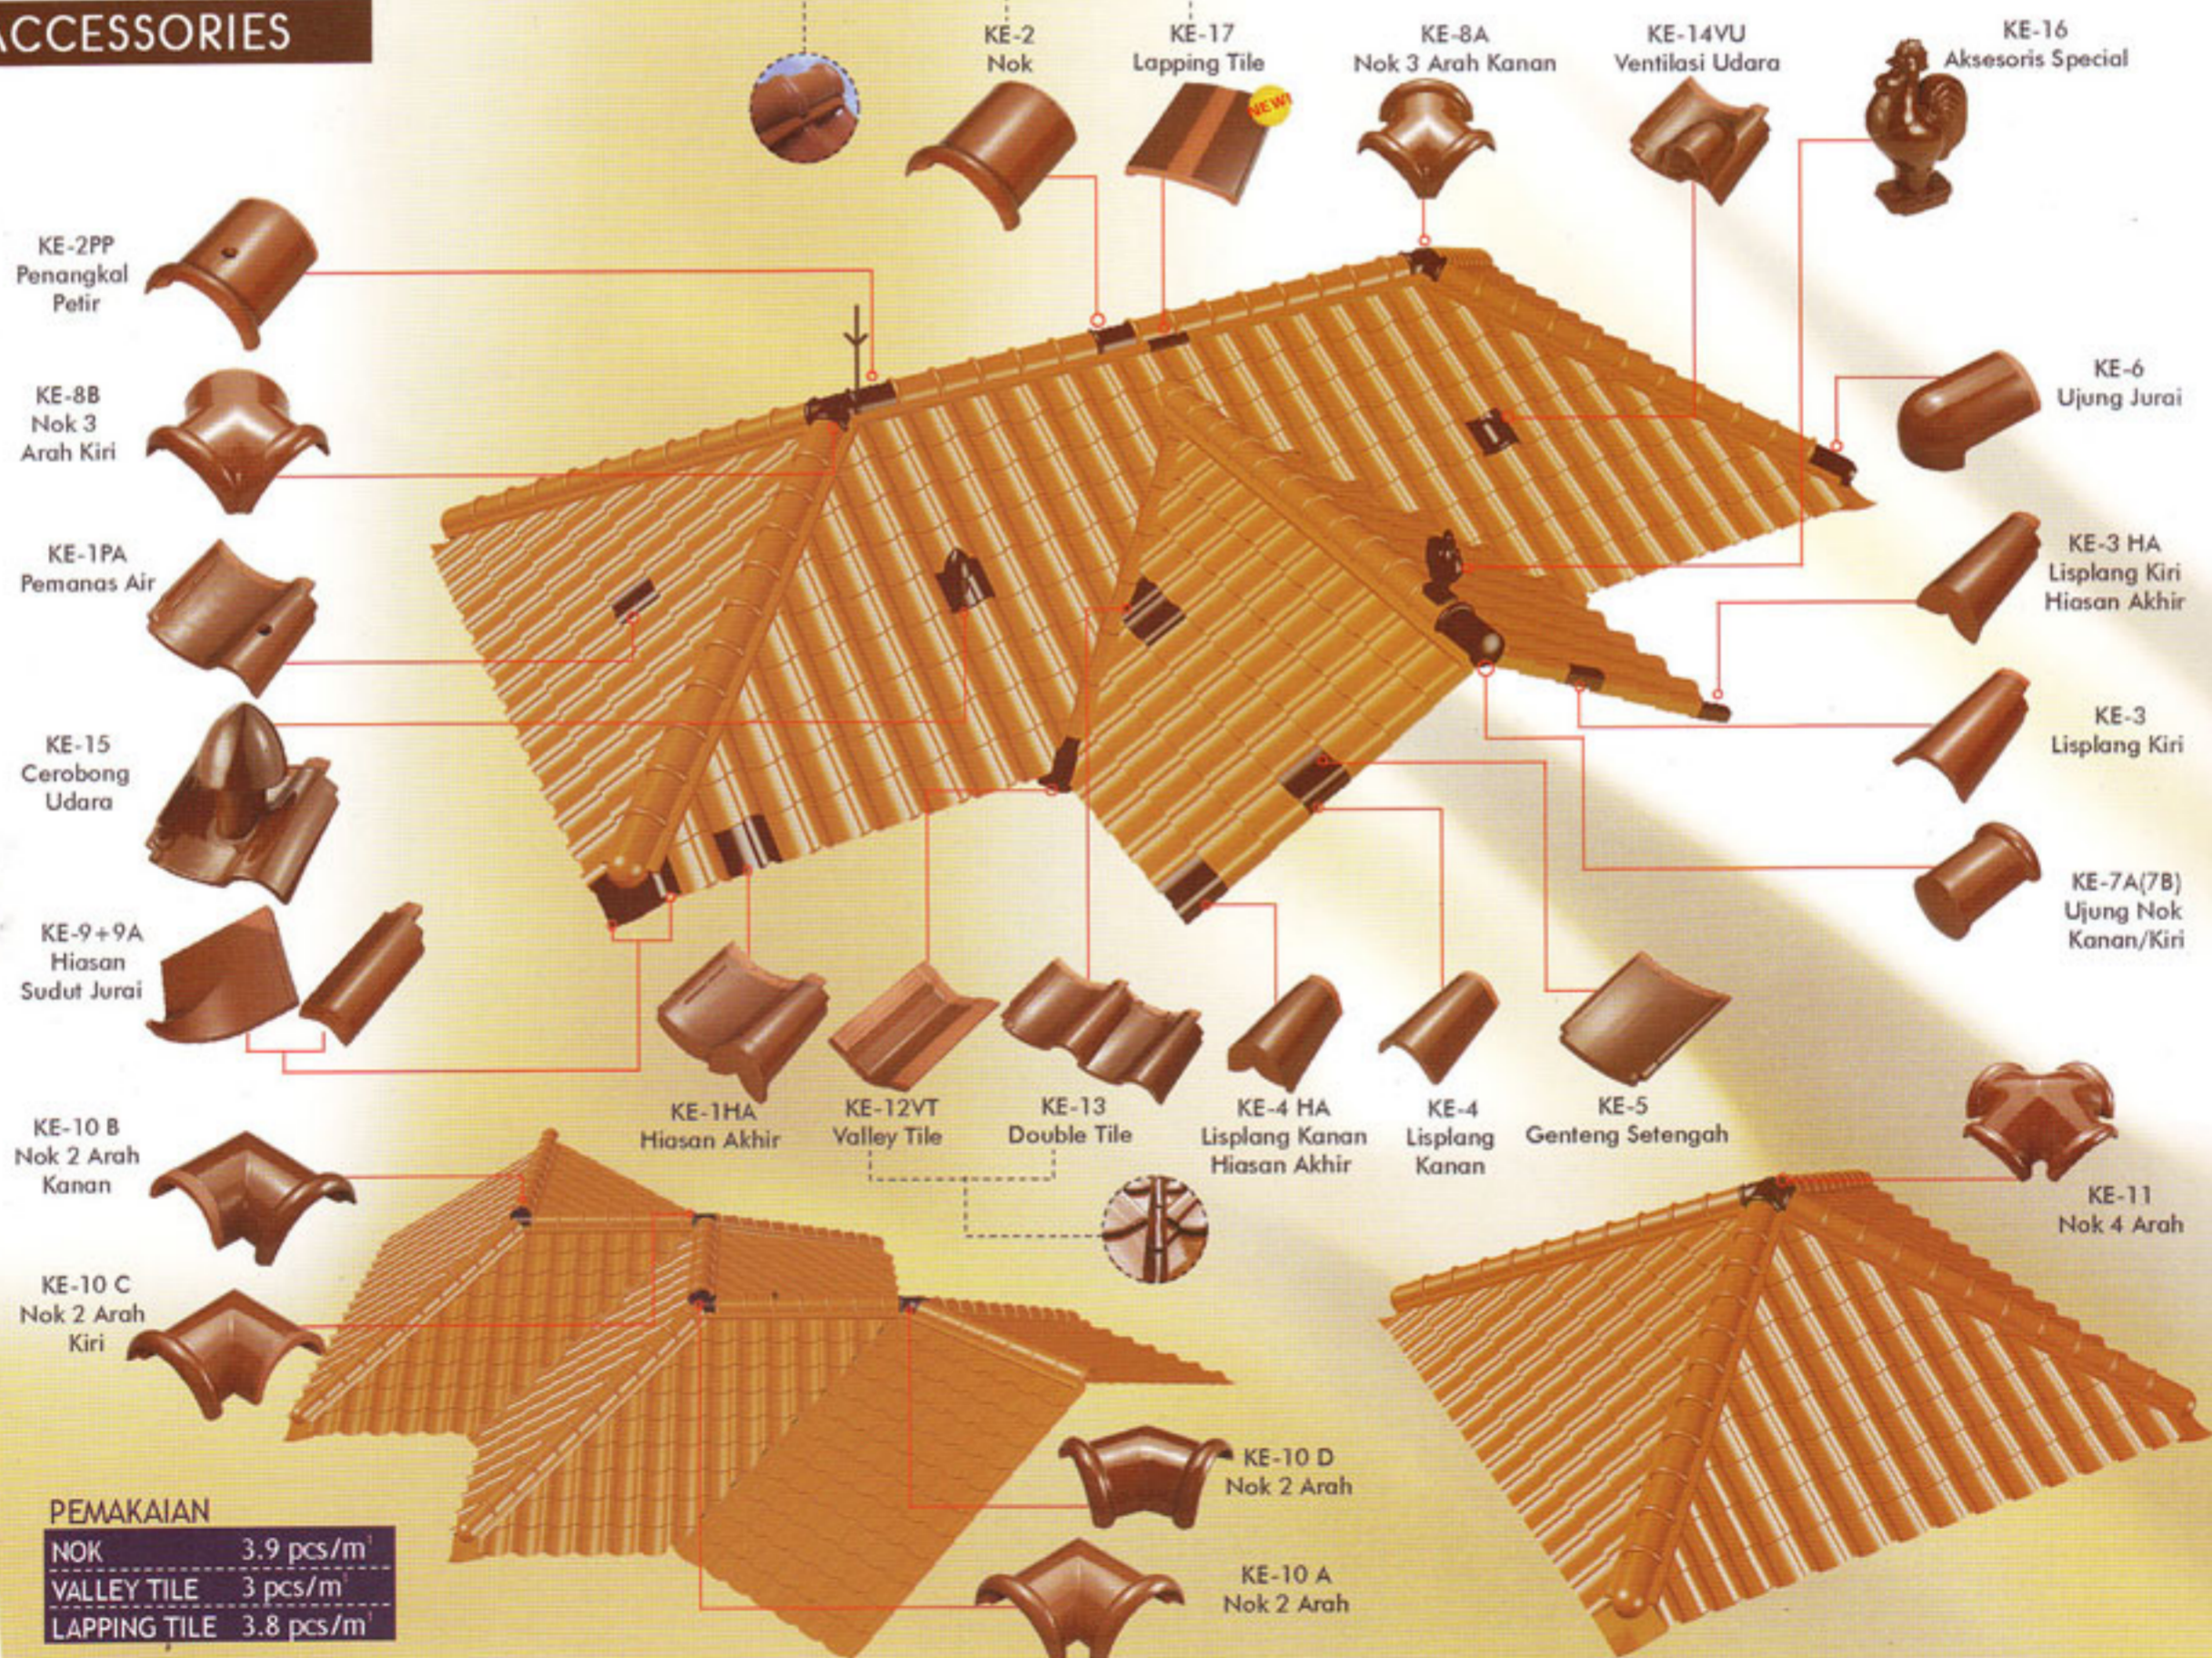

PEMAKAIAN

NOK	3.9 pcs/m ²
VALLEY TILE	3 pcs/m ²
LAPPING TILE	3.8 pcs/m ²